
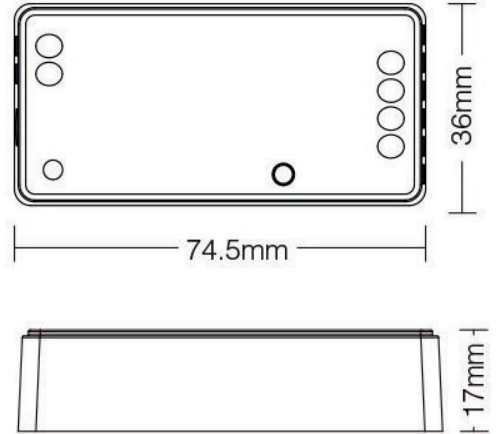


Ce contrôleur combine les technologies WiFi, Bluetooth et 2.4G pour un contrôle polyvalent des DEL, prenant en charge les modes RVB, RVBW et RVB+CCT avec 16 millions de couleurs et une synchronisation musicale. Il offre une portée de 30 m et fonctionne avec Alexa et Google Assistant pour un éclairage synchronisé.

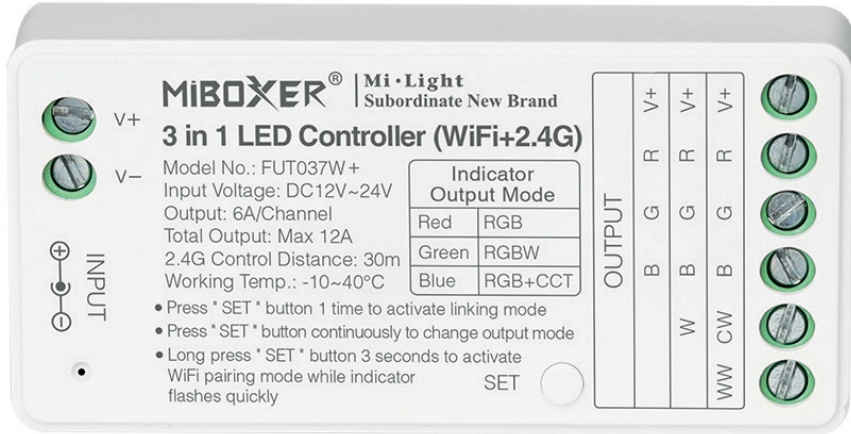

Luminaire compatibles	Codes de commande
Extérieur/Intérieur RGBW (RGB+3000K)	SL-OD-RGB30K-20-BA8
RGB intérieur à haute puissance	SL-ID-CCT-LP-XX-A8
eStrip RGB	LES-XX-RGB (XX : Longueur en pieds)
Néon flexible	NFLX-XX-YY (XX : Longueur en pieds; YY : Température de couleur)
Bande rigide à DEL RGB	LV-HS-RGB-24T2-X (X : Dimension)

Spécifications	
Tension d'entrée	DC12 / DC24V
Courant de sortie	6A/Canal
Sortie totale	Max. 12 A
Protocole de communication	WiFi+2.4GHz
Distance de contrôle	30 m
WiFi Standard	IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Protocole Bluetooth	Bluetooth 4.2
Operating Temperature	-10 to 40°C
Approbation	RoHS

## Code de commande

• CNTRL-RGBCCT

Project		Type	
Date		Contact	
Notes			