


L'éclairage mural DEL est la solution idéale pour les applications d'éclairage architectural, pour les enseignes et aménagements paysagers.

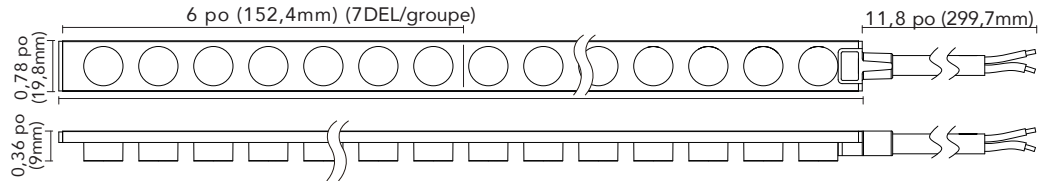

Caractéristiques

- Exploitation 24V CC sécuritaire
- Faible consommation d'énergie : 5,8W/pi
- Convient aux applications intérieures et extérieures
- Angle de faisceau : 30°
- Offert en températures de couleur de 2700K, 3000K et 4000K
- Intensité variable avec pilotes permettant l'intensité variable
- Se coupe à chaque 6 po sur le site. Coupes sur mesure offertes
- Longue durée de vie de 30 000 heures
- Homologué cULus pour endroits mouillés
- Garantie limitée de 3 ans

Spécifications

Température de couleur	2 700K, 3 000K, 4 000K
Tension à l'entrée	24V CC
Consommation de puissance (W)	5,8W/PI
Flux lumineux	580LM/PI (2 700K), 610LM/PI (3 000K), 640LM/PI (4 000K)
Efficacité	100LM/W (2 700K), 105LM/W (3 000K), 110LM/W (4 000K)
DEL	SMD2835
IRC	90+
Enfilade max.	16 PI
Durée de vie (heures)	30 000
Angle de faisceau	30°
Homologations	cULus pour endroits mouillés

Codes pour commander :

ES-LS2835-27K-42-24-30

ES-LS2835-30K-42-24-30


ES-LS2835-40K-42-24-30

NOTE :


le produit est vendu en rouleaux de 33 pi, mais une seule enfilade doit être de 16 pi au maximum. Longueurs sur mesure offertes.

Projet		Type	
Date		Contact	
Notes			


Installation avec agrafes de montage



Installer les agrafes de montage à l'aide des vis incluses.




Insérer l'éclairage mural DEL dans les agrafes de montage.




Alimenter l'éclairage mural DEL à l'aide du pilote 24V CC.

Installation avec extrusion de type «L» pour réduire l'éblouissement

Montage au plafond




Montage au plancher




Montage mural


Plusieurs supports de montage mural sont offerts dans le but d'améliorer les effets d'éclairage mural dans différentes applications.



ES-MB-2IN



ES-MB-4IN

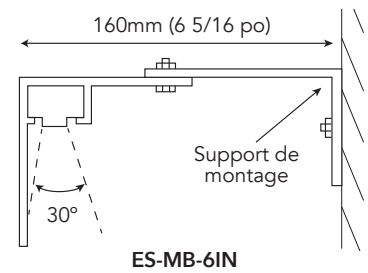

ES-MB-6IN

Accessoires:



ES-PFC-6FT
Connecteur d'alimentation 6 pi



ES-JC-6IN
Câble de liaison 6 po
ES-JC-12IN
Câble de liaison 12 po
ES-JC-3FT
Câble de liaison 3 pi
ES-JC-6FT
Câble de liaison 6 pi




ES-EC
Embout




NFX-GLUE
Colle

Extrusions:



ES-EXT
Extrusion d'aluminium (8 pi), noir anodisé, pour montage au plafond ou au plancher. Pour le montage au plafond, veuillez vous reporter aux supports de montage.



Trois supports de montage mural sont offerts dans le but d'améliorer les effets d'éclairage mural dans différentes applications.

ES-MB-2IN
Support de montage mural 2 po
ES-MB-4IN
Support de montage mural 4 po
ES-MB-6IN
Support de montage mural 6 po



ES-MC
Agrafes de montage (4 unités/sac)

Pilotes à intensité variable intérieur/extérieur Pilotes à intensité invariable

MLDRE-40-24-DM

6,77 po X 2,67 po X 1,26 po (171 X 68 X 32mm)

MLDRE-96-24-DM

6,77 po X 2,67 po X 1,26 po (171 X 68 X 32mm)

MLDR-120-24

Pilote 120W câblé intérieur/extérieur

Entrée: 100 - 240V CA; Sortie: 24V CC

10 po x 3 3/8 po x 3 3/16 po (254 x 85,7 x 80,9mm)